


JUMO

More than **sensors + automation**

JUMO frostTHERM-AT/-DR

Термостат защиты от замерзания

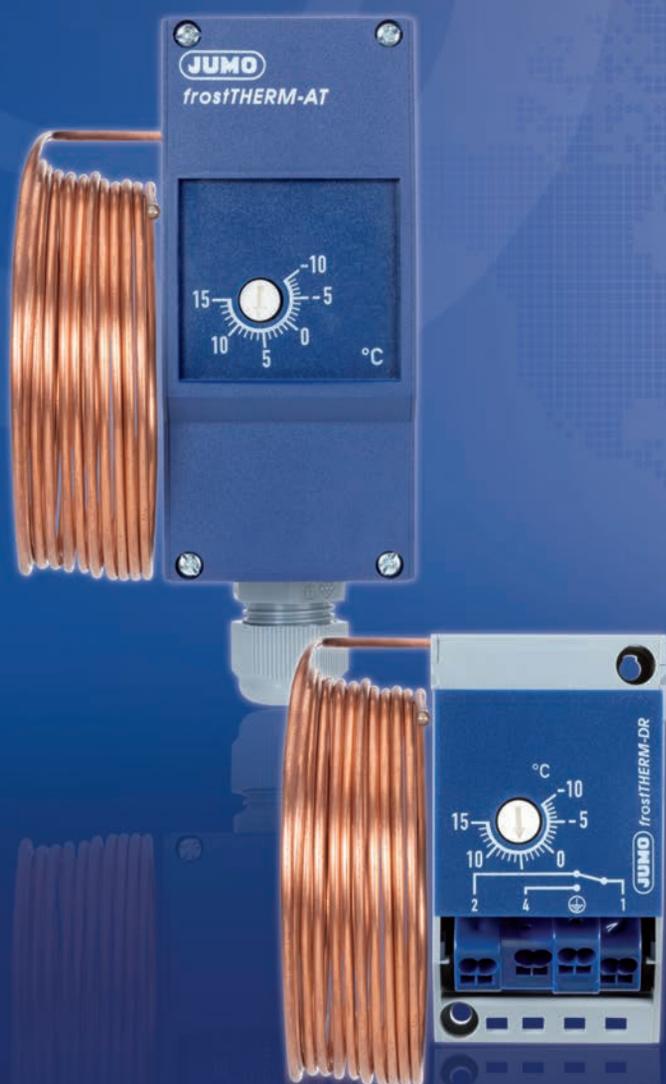


Сочетание универсальности и надежности

- Быстрое и удобное подключение с зажимным присоединением Push-In
- Разные варианты монтажа: настенный, на трубе или на DIN-рейку
- Версия с длиной капилляра 12 м позволяет сократить количество устройств
- Защита от IP20 до IP65, в зависимости от исполнения




Тип 604100

JUMO frostTHERM-AT Тип 604100/...-5

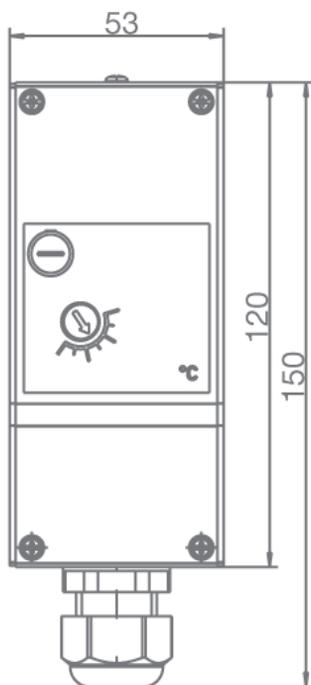

JUMO frostTHERM-DR Тип 604100/...-7

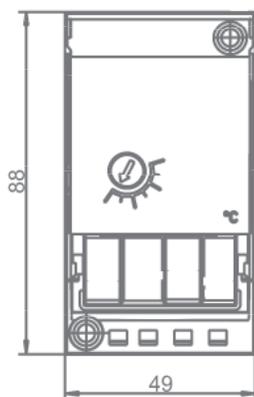

Новейшие разработки в конструкции термостата защиты от замерзания

Высокий класс защиты, новая технология коммутации, постоянный контроль температуры - это новый термостат JUMO frostTHERM-AT. Он сохранит от повреждения систему нагрева воды или воздуха в оборудовании вентиляции и кондиционирования.

Основные характеристики

JUMO frostTHERM-AT/-DR

Типы ограничения	STW STB
Исполнение	Термостат наружного монтажа (AT) Термостат для монтажа на DIN-рейку
Диапазон	-10...+15 °C
Длина капилляра	1800 мм с сенсором Ø 9,5 мм 3000 мм 6000 мм 12000 мм
Максимальная температура сенсора	120 °C
Температура окружающей среды	-20...+80 °C

Области применения

- Системы кондиционирования и холодильные установки
- Чиллеры и агрегаты охлаждения
- Машиностроение и строительство